

SLIM CHUCK

La famille SLIM CHUCK intègre la technologie Rondelle TiN.
Ce système permet un meilleur serrage et précision pour multiples applications différentes.

CARACTERISTIQUES

- Corps et écrou Slim et compact
- Pince à 8° et épaulement plat
- Couple de serrage supérieur
- Rondelle TiN Unique
- Simple, compact et versatile


Capacité de serrage

Ø0.7 ~ 25.4mm

Cône

BT/MBT/NBT/HSK/IT/NIT/POLYGONE

Concentricité Pince (SK)




Type de Pince	Concentricité Max	
	En Sortie	A 4xD
Standard	1µ	5µ
P	1µ	3µ
A	1µ	3µ



Concentricité VS usure (+30% vie)

Du fait qu'une mauvaise concentricité affecte la vie de l'outil et augmente son usure, Le mandrin Zéro-Fit Slim Chuck a été créé pour contrer ce problème. Faux rond absorbé pour usiner en Ti 6Al-4V.

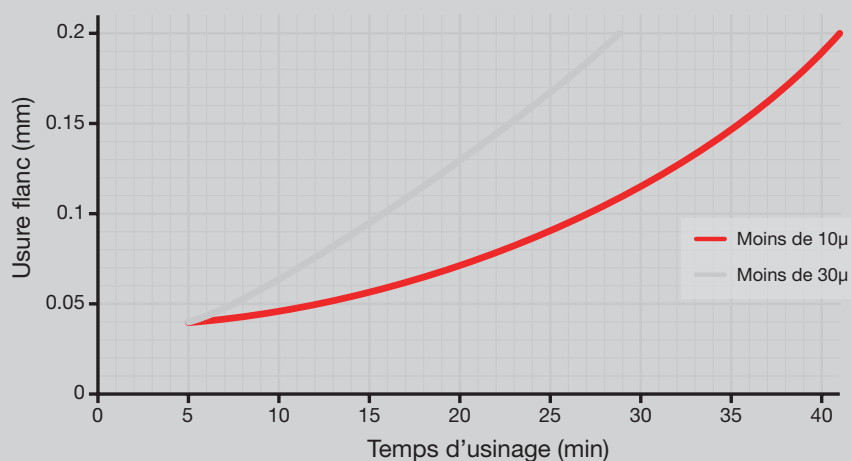

Rondelle TiN

1. Design simple & compact pour une rotation rapide
2. Rondelle TiN
3. Pince 8° précise & fort serrage
4. Revêtement spécial



Arrosage
JET Centre
Options d'arrosage